

Długa żywotność: Przyjazny serwis **super jakość od A do Z**

Niskie koszty utrzymania

Przy eksploatacji windy załadowniczej należy zwrócić uwagę nie tylko na korzystną cenę zakupu, ale również na minimalne koszty utrzymania. Wysokiej jakości materiały, perfekcyjne wykonanie oraz przemyślane detale gwarantują niskie koszty utrzymania przy długiej żywotności urządzenia.




Bezobsługowe niewymagające smarowania łożyska o średnicy 35 mm, nierdzewne sworznie ze stali szlachetnej o wysokiej wytrzymałości, dające się demontować na obu końcach z tulejami z tworzywa sztucznego.

Szczególnie łatwe w obsłudze

Od czasu do czasu należy tylko nasmarować obszary boczne łożyska.

Optymalna ochrona przed korozją

Elementy stalowe są poddane odpowiedniej obróbce, zagruntowane i seryjnie polakierowane czarną farbą RAL 9011. Śruby i drobne części są wysokogatunkowo ocynkowane.

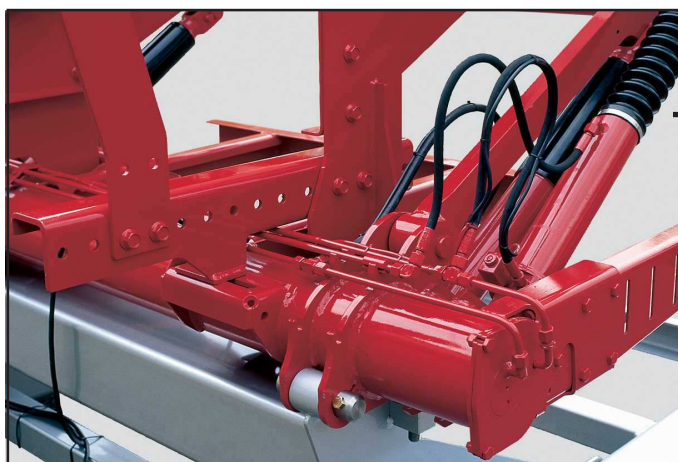

Prosty i szybki montaż

Dzięki krótkim ramionom o optymalnym kształcie i odpowiedniemu mocowaniu potrzebna jest minimalna ilość miejsca do montażu windy załadowniczej. Płetwy montażowe przykręcane są do rury nośnej, ich rozstaw jest regulowany. Można ustawić wysuw i wysokość trzyczęściowego zderzaka najazdowego.